

Beschreibung

Elektro-Türöffner R3 ist zum ferngesteuerten Öffnen von nach links und rechts öffnenden (wenn es die Türschlosskonstruktion erlaubt) sowie auch zweiflügeligen Türen und Pforten bestimmt. Der elektromagnetische Türöffner R3 ist zu den Türen und Pforten aus Metallprofilen, zur Zusammenarbeit mit dem Riegelfallenschloss oder Fallenschloss bestimmt.

Der Türöffner wurde dank der Anwendung eines Hebelwerkes zu den angegebenen Abmessungen verkleinert, wodurch die Türöffner in die meisten Zargen hineinpassen.

Der elektromagnetische Türöffner kann mit der Gegensprechanlage in Eingangstüren aller Art zusammenarbeiten. Er wird aus rostbeständigen Werkstoffen ausgeführt, ist also im Außenbereich verwendbar, soll aber vor Überschwemmung, Witterungen und dem Bestreichen mit Farbe geschützt werden.

Auf besonderen Kundenwunsch kann das Erzeugnis mit einer beliebigen Farbe bedeckt werden.

Version

Die Grundversion – ermöglicht die Entriegelung der Tür nach dem Anlegen der Spannung an die Spule.

Die Arbeit des Türöffners charakterisiert sich durch einen leisen Summton.

Technische Daten:


Außenabmessungen des Gehäuses:	22 x 28 x 90 mm
Masse:	0,20 kg
Zulässige Druckausübung auf die Tür während der Freigabe der Falle:	30N (3 kg)
Zulässige Türlast auf den Türöffner:	3000 N (300 kg)
Nennspannung U:	10 ± 2V *
Zulässige Dauer des ununterbrochenen Betriebes:	30 min.
Falle:	dank 3 mm Reguliermöglichkeit der Falle ist ihr Spiel einstellbar
* ermöglicht einen Klingeltransformator einzusetzen	

Stromverbrauch

Spannung U	8V	10V	11V	12V	8V	10V	11V	12V
Version	Wechselstrom (AC) [mA]				Gleichstrom (DC) [mA]			
R3-12.10L	270	360	370	420	420	550	620	650

Bestimmung der Öffnungsrichtung von Türen


Die Öffnungsrichtung von Türen bestimmt man, indem man auf die Scharnierseite schaut (DIN 107).

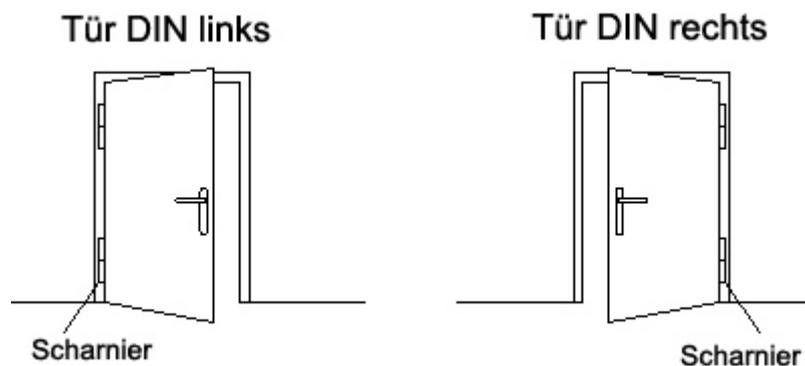

Unterlagen

Die Türöffner R3 erfüllen die grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie **EMC 2004/108/WE**.

Produkt-Nr: R3-12.10L

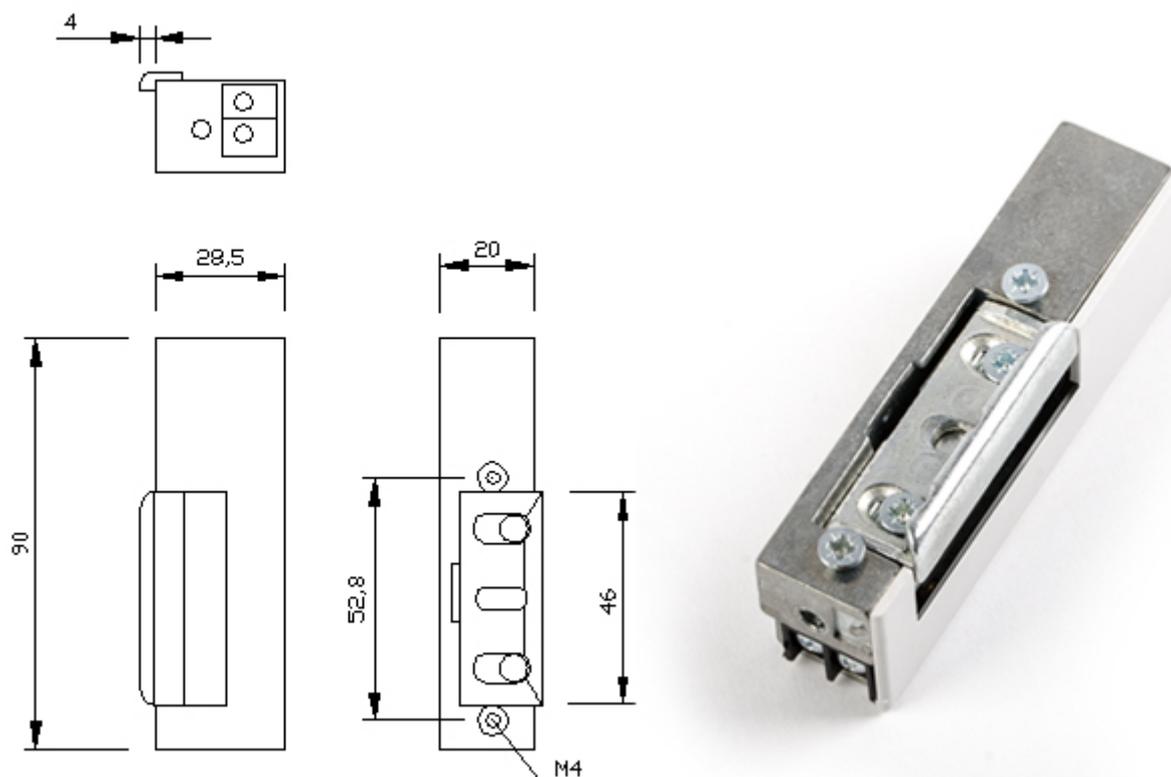

Dimensionen und ein Foto

Elektra Plus Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net

